



Offri al tuo pubblico uno spettacolo  
senza interruzioni






# MONITOR DI GRANDE FORMATO

## SAMSUNG 460UT/UT(n)


Ancora più spazio per immagini brillanti come non mai

Samsung trasforma il mondo della comunicazione su grande schermo con il nuovo modello 460UT/UT(n), concepito per assicurarti la più vasta area di visualizzazione possibile, senza alcuna interruzione grazie alle cornici ultra-sottili. Inoltre con l'innovativa soluzione ID (Interlocking Display) – esclusiva di Samsung – il tuo videowall sarà sempre pronto e operativo in tutta la sua grandiosità.

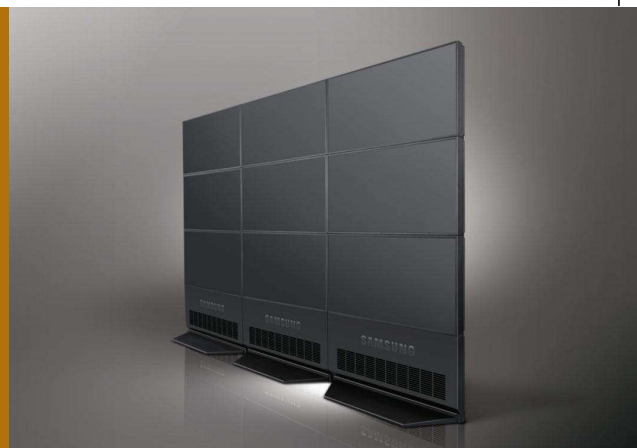

### Cornice Ultrasottile

Samsung Serie 460UT/UT(n) presenta una cornice ultra-sottile che ti consente di creare videowall di impatto, capaci di rapire l'attenzione di qualsiasi tipo di pubblico.

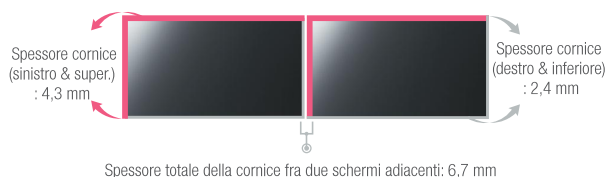

### Semplicità di installazione

Samsung ID (Interlocking Display) permette un'installazione semplice e immediata, senza necessità di ricorrere a un service esterno. Indipendentemente da quanto sia complessa la tua configurazione, 460UT/UT(n) ti consente di allestire facilmente una cornice ad altissimo impatto visivo.

### Aggiornamenti e manutenzione


Samsung 460UT/UT(n) fornisce un accesso semplice alle sue componenti interne, per effettuare qualsiasi intervento di upgrade e manutenzione in tutta comodità. Con poche mosse si può rimuovere il pannello posteriore senza smontare l'intero videowall. Risultato: bassi costi di manutenzione e ridotti tempi di interruzione dell'operatività.

### Funzioni di connessione di rete evolute

Il modulo di rete integrato rappresenta un altro aspetto di grande praticità. Questo modulo consente di installare una rete in tutta semplicità, per assicurarti una maggiore efficienza e prestazioni superiori. Inoltre, alcuni modelli sono dotati del nostro software per la gestione dei contenuti, MagicInfo, semplice da utilizzare e studiato per avviare il tuo videowall in tempi rapidissimi.


### Interattività e definizione di ultima generazione

Sei alla ricerca di uno schermo interattivo ad alta risoluzione? Il nuovo MagicInfo-1 Videowall è la soluzione opzionale che fa per te. Il pannello interattivo permette di spostare e trascinare immagini, zoomare, rimpicciolire e selezionare immagini provenienti da una rete che arriva fino a 125 PC diversi, e tutto su un unico, display. Samsung ti presenta la prossima generazione dell'interattività video, che condurrà il tuo target a vivere un'esperienza coinvolgente e a interagire con i contenuti desiderati.

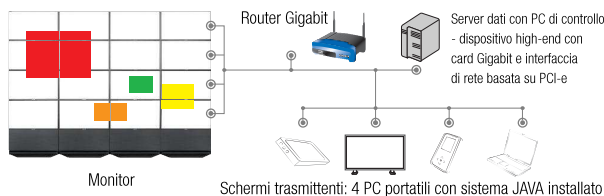

### Dimensioni (mm)

460UT(n) / 460UT

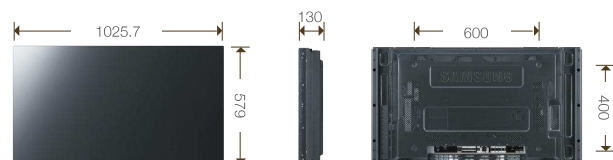

### Specifiche tecniche

	460UT-2/ UT(n)-2	460UT-B/ UT(n)-B
<b>Pannello</b>		
Dimensioni diagonale 46" 46"	46"	46"
Tipo	S-PVA (DID)	S-PVA (DID)
Risoluzione	1366 x 768	1366 x 768
Luminosità (tipica)	700 cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto	3.000:1	4.500:1
Rapporto di contrasto dinamico	10.000:1	10.000:1
Angolo di visuale (orizzontale/verticale)	178°/178°	178°/178°
Tempo di risposta (Grey to Grey)	8 ms	8 ms
<b>Connessioni</b>		
Ingressi PC	VGA / DVI-D (Loop out) / Display Port	VGA / DVI-D (Loop out) / Display Port
Ingressi video	CVBS / Component / HDMx2	CVBS / Component / HDMx2
Connessioni di rete	RJ45 / RS232 (in/out) Versione UT(n)-2: MagicInfo I	RJ45 / RS232 (in/out) Versione UT(n)-B: MagicInfo I
<b>Alimentazione</b>		
Consumo di energia (massimo)	290W	205W
Consumo di energia in stand-by (massimo)	360W - per versione 460UT(n)-2 2W (con Energy Saving ON) 5W (con Energy Saving ON) per versione 460UT(n)-2	270W - per versione 460UT(n)-B 2W (con Energy Saving ON) 5W (con Energy Saving ON) per versione 460UT(n)-B
Alimentazione	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) 50 / 60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) 50 / 60 Hz
<b>Specifiche meccaniche</b>		
Staffa VESA	600 x 400mm	600 x 400mm
Colore della cornice	BKN-P824	BKN-P824
Peso (Schermo/Confezione)	Kg 26,3 / 31,7	Kg 26,3 / 31,7
Dimensioni (senza stand) mm	1025,7 x 579,8 x 130,0	1025,7 x 579,8 x 130,0
Dimensioni dell'imballo	1148,0 x 705,0 x 330,0	1148,0 x 705,0 x 330,0
<b>Specifiche di funzionamento</b>		
Temperatura di funzionamento 0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C 10°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C 10°C ~ 40°C
Umidità	per versione 460UT(n)-2 10 ~ 80%	per versione 460UT(n)-B 10 ~ 80%
<b>Altre caratteristiche</b>		
Funzioni speciali	Sensore di errore della lampada, Anti Retention, Sensore della temperatura, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP/PPB, Video Wall(10x10), Pivot Display, Blocco tasti, Digital Daisy Chain, Smart Scheduling, Smart F/W update, IR (in&out)	Sensore di errore della lampada, Anti Retention, Sensore della temperatura, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP/PPB, Video Wall(10x10), Pivot Display, Blocco tasti, Digital Daisy Chain, Smart Scheduling, Smart F/W update, IR (in&out)
<b>Rete (versione 460UT(n)-2/B)</b>		
Sistema operativo	Windows XP integrato	Windows XP integrato
CPU	Athlon X2 Dual-Core	Athlon X2 Dual-Core
FDM	SSD 32GB	SSD 32GB
Memoria	SEC DDR2 1GB	SEC DDR2 1GB
Ethernet	Marvell 88E8055 Gigabit LAN	Marvell 88E8055 Gigabit LAN
USB	3 USB	3 USB
Uscita VGA	1 Uscita VGA / Magicinfo out (digital)	1 uscita VGA / Magicinfo out (digital)
<b>Accessori opzionali</b>		
Staffa da parete per videowall	WMN460UTD	WMN460UTD
Staffa da soffitto	CML500D	CML500D
Staffa pavimento	MID462-UT2	MID462-UT2
Sensore esterno	CY-EBIS	CY-EBIS
<b>Accessori in dotazione</b>		
Manuali	Guida rapida all'installazione, garanzia, CD con applicativi	Guida rapida all'installazione, garanzia, CD con applicativi
Cavi	Alimentazione	Alimentazione
Altri accessori	Telecomando, batterie	Telecomando, batterie

\* Nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, Samsung Electronics si riserva il diritto di modificare l'estetica e le specifiche tecniche dei prodotti senza alcun preavviso. Salvo errori e/o omissioni. Luglio 2011. Per maggiori informazioni visita il sito: [www.samsunglfd.com](http://www.samsunglfd.com)

Samsung Electronics Italia SpA  
Via Donat Cattin, 5  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
Telefono: 02.921891  
Servizio Clienti: 800 [samsung  
726781614](tel:800726781614)

