




SVService Videowall

Cornice Ultrasottile

Samsuna Serie 460UT/UT(n) presenta una cornice ultra-sottile che ti consente di creare videowall di impatto, capaci di rapire l'attenzione di qualsiasi tipo di pubblico.

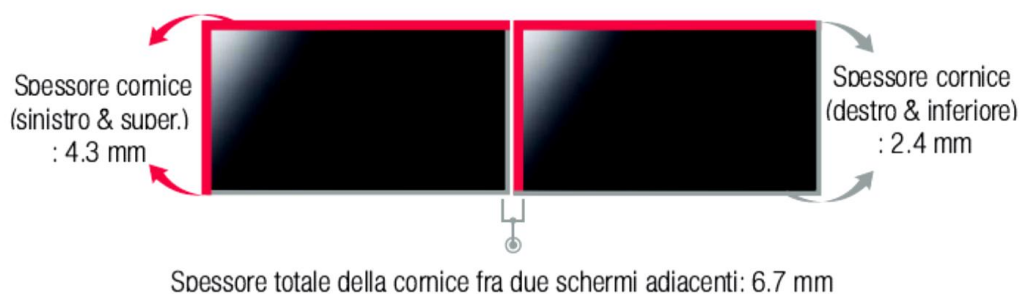

Semplicità di installazione

Samsuna ID (Interlocking Display) permette un'installazione semplice e immediata, senza necessità di ricorrere a un service esterno. Indipendentemente da quanto sia complessa la tua configurazione, 460UT/UT(n) ti consente di allestire facilmente una cornice ad altissimo impatto visivo.

Aggiornamenti e manutenzione

Samsuna 460UT/UT(n) fornisce un accesso semplice alle sue componenti interne, per effettuare qualsiasi intervento di upgrade e manutenzione in tutta comodità. Con poche mosse si può rimuovere il pannello posteriore senza smontare l'intero videowall. Risultato: bassi costi di manutenzione e ridotti tempi di interruzione dell'operatività.



Funzioni di connessione di rete evolute

Il modulo di rete integrato rappresenta un altro aspetto di grande praticità. Questo modulo consente di installare una rete in tutta semplicità, per assicurarti una maggiore efficienza e prestazioni superiori. Inoltre, alcuni modelli sono dotati del nostro software per la gestione dei contenuti, MacicInfo, semplice da utilizzare e studiato per avviare il tuo videowall in tempi rapidissimi.

Interattività e definizione di ultima generazione

Sei alla ricerca di uno schermo interattivo ad alta risoluzione? Il nuovo MacicInfo Videowall è la soluzione opzionale che fa per te. Il pannello interattivo permette di spostare e trascinare immagini, zoomare, rimpicciolire e selezionare immagini provenienti da una rete che arriva fino a 125 PC diversi, e tutto su un unico display. Samsuna ti presenta la prossima generazione dell'interattività video, che condurrà il tuo target a vivere un'esperienza coinvolgente e a interagire con i contenuti desiderati.

46" LCD Ultra-Thin Bezel Displays



KEY SPECIFICATIONS

For complete product specifications, visit samsung.com/prodisplay


Product	Model Number	460UT-2	460UTn-2
LCD Panel	Screen Size	46"	46"
	Native Resolution	1366 x 768	1366 x 768
	Pixel Pitch	0.7455 x 0.7455 mm	0.7455 x 0.7455 mm
	Brightness (Typical)	700 cd/m ² (max.) 500 cd/m ² (Energy Saving on)	700 cd/m ² (max.) 500 cd/m ² (Energy Saving on)
	Contrast Ratio (Typical/Dynamic)	3000:1 / 5000:1	3000:1 / 5000:1
	Response Time	8ms	8ms
	Viewing Angle (H/V)	178°/178°	178°/178°
Connectivity	Color Gamut	72%	72%
	PC Inputs	VGA/DVI-D (in/out)/DisplayPort	VGA/DVI-D (in/out)/DisplayPort
	Video Inputs	CVBS/HDMI (2)/Component (via VGA input)	CVBS/HDMI (2)/Component (via VGA input)
	Audio Inputs	RCA (L/R)/Stereo Mini Jack	RCA (L/R)/Stereo Mini Jack
Power Consumption	External Control	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45
	Power Consumption (Max)	290W	360W
	Power Consumption at Stand-by (Max)	2W (Energy Saving On)	5W (Energy Saving On)
Mechanical Specs	Power Supply	AC 100 - 240V~ (+/-10%), 50/60 Hz	AC 100 - 240V~ (+/-10%), 50/60 Hz
	VESA Mount	600 x 400 mm	600 x 400 mm
Operation	Operating Temperature/Humidity	0°C – 40°C/10 – 80%	0°C – 40°C/10 – 80%
	Recommended Run Time	24/7 continuous	24/7 continuous
Feature	Special Features	Lamp Error Detection, Anti-Image Retention, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP/PBP, Video Wall (10x10), Portrait Orientation, Button Lock, Digital Daisy Chain, Smart Scheduling, Smart F/W update	Lamp Error Detection, Anti-Image Retention, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play (DDC2B), PIP/PBP, Video Wall (10x10), Portrait Orientation, Button Lock, Digital Daisy Chain, Smart Scheduling, Smart F/W update, MagicInfo S/W, Windows Embedded Standard 2009
Network	CPU	SBB-NTT (optional)	Athlon x2 Dual-Core 235e (2.7GHz)
	FDD/HDD	SBB-NTT (optional)	HDD 40GB
	Memory	SBB-NTT (optional)	DDR3 1GB
Dimensions	Without Stand (W x H x D)	40.4" x 22.8" x 5.1"	40.4" x 22.8" x 5.1"
	Packaging (W x H x D)	45.2" x 27.8" x 13.0"	45.2" x 27.8" x 13.0"
Weight	Set	57.9 lbs.	61.2 lbs
	Package	69.7 lbs.	73.0 lbs
Package Contents	Manuals	Quick Setup Guide, Warranty Card, Application CD	Quick Setup Guide, Warranty Card, Application CD
	Cables	D-Sub Cable, Power Cord	D-Sub Cable, Power Cord
	Others	Remote Controller, Batteries, Panel Cover	Remote Controller, Batteries, Panel Cover
Optional Accessories	Welcome Board	STN-520WE	STN-520WE
	Stand	STN-L3255D	STN-L3255D
	Wall Mount	WMN-5770D, WMN-460UTD	WMN-5770D, WMN-460UTD
	Interlocking Kit With Base Stand	MID462-UT2	MID462-UT2
	Interlocking Kit Without Base Stand	MID462K	MID462K
	Dummy Stand for Interlocking Kits	MID462DS	MID462DS
	Ext. BR/IR Sensor	CY-EBIS	CY-EBIS
	Tuner Card	SBB-DT	SBB-DT
	Media Player	SBB-NT	Included
Service	Standard Warranty	3-Year Onsite Parts/Labor	3-Year Onsite Parts/Labor

GREEN MANAGEMENT

Emission Standard	EMC	EMC
Energy Star 5.0 Compliant	■	N/A
ROHS Compliant	■	■
Product Recyclability	CCFL backlight contains mercury, please dispose of properly	CCFL backlight contains mercury, please dispose of properly
Packaging Recyclability	Packing materials recyclable	Packing materials recyclable

CONNECTIVITY

1. IR Loop-Out
2. External Brightness Sensor
3. D-Sub In
4. Audio In
5. 5V Out
6. CVBS AV In
7. Audio Out
8. RS232C In/Out
9. DVI Out
10. DVI In
11. DisplayPort
12. HDMI
13. RJ45 Remote Control
14. MagicInfo Out
15. LAN
16. USB

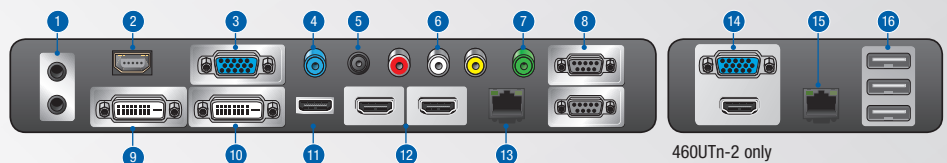

For complete product information, visit samsung.com/prodisplay



Product Support: 1-800-SAMSUNG
1-866-SAM-4BIZ

©2010 Samsung Electronics America, Inc. Samsung is a registered mark of Samsung Electronics Corp., Ltd. Specifications and design are subject to change without notice. See samsung.com for detailed information. Printed in USA.
LFD-460UT2460UTn2DSHT-OCT10T


Dimensioni (mm)


460UT(n) / 460UT



Cornice Ultrasottile

Samsung Serie 460UT/UT(n) presenta una cornice ultra-sottile che ti consente di creare videowall di impatto, capaci di rapire l'attenzione di qualsiasi tipo di pubblico.

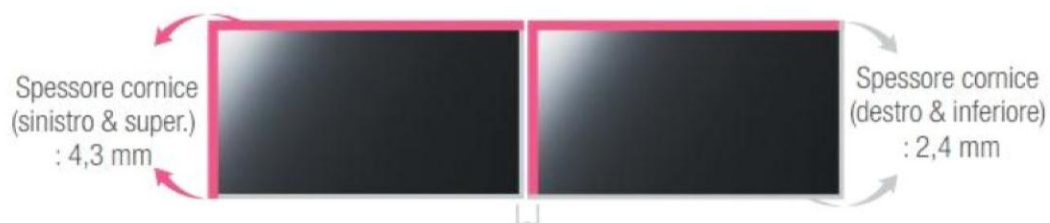

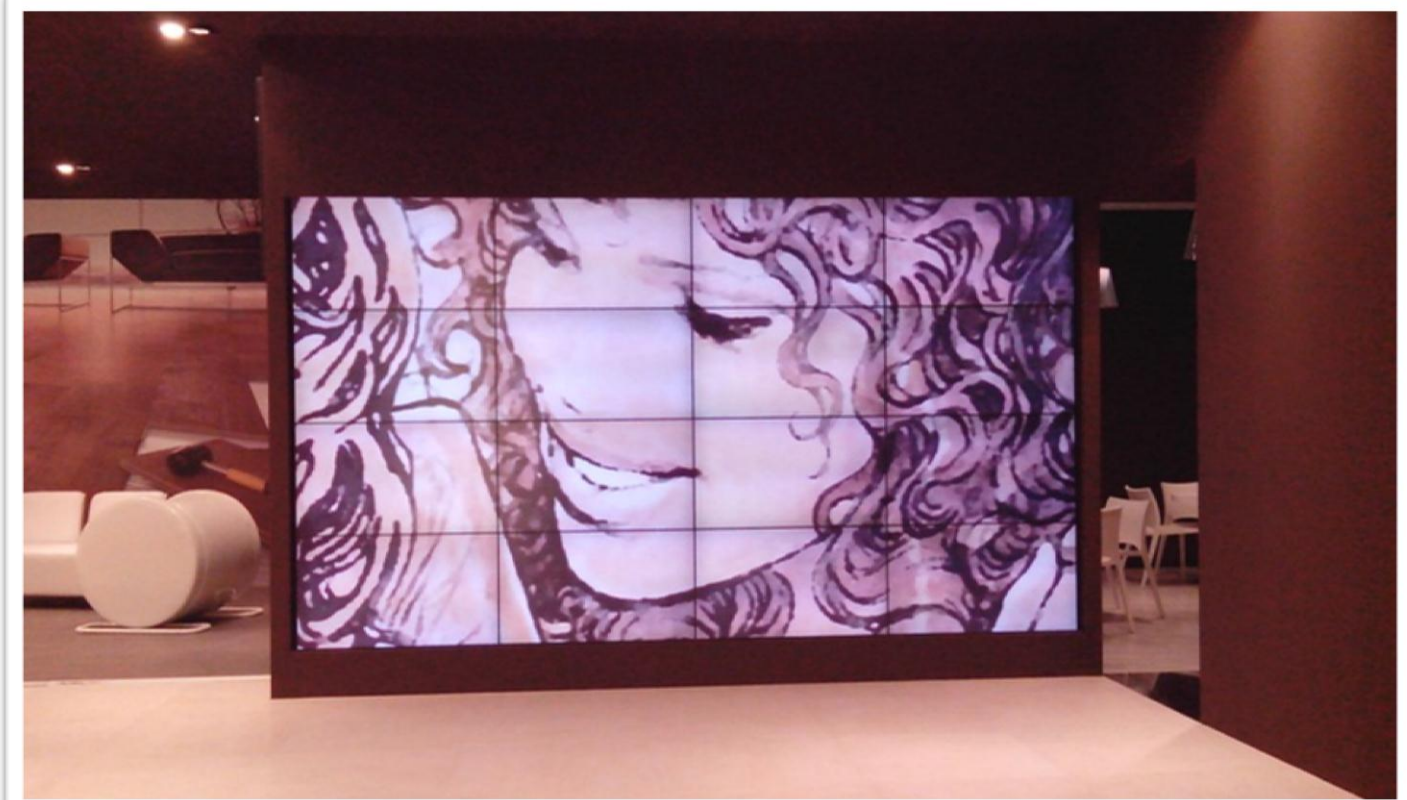



RECEPTION

IFI GELATO VILLAGE
Dedicated to Artisan Gelato Maker
Dedicato ai Gelatieri Artigiani

TONDA

LE IPOTESI DI PROFITTO

Vendite medie giornaliere	Profitto annuo		
	€	€	%
Cappotto			
354	601	0	0
450	750	30.500	16
550	900	62.500	27
1.050		94.000	34

l'investimento si ha il 2° anno.

73

